

A S - 1 3 3 0 G
取 扱 説 明 書

2011 年 04 月 28 日

第 2 . 0 1 版

山下システムズ株式会社
大阪エム・アイ・エス株式会社

はじめに

このたびは、AS-1330G をご購入いただき、ありがとうございます。

AS-1330G は、Intel 945GSE チップセットを搭載した Mini-ITX 規格のシングルボードコンピュータです。低消費電力プロセッサ Atom N270 を搭載しています。ビデオ(Analog RGB & LVDS), Gb Ethernet x2, シリアル, パラレル, USB, Keyboard / Mouse, PATA, SATA, Compact Flash Socket, FDD, Audio の豊富なインターフェースを搭載しております。

本製品の特長として、TTL レベルの汎用入出力ポート(各 16bit)を搭載しています。

本製品は、充実した I/O, 低消費電力, CPU ファンレスといった特長により、幅広い応用が可能な組み込み CPU ボードとなっております。

また、専用 I/O パネル (別売) を使用する事により、オリジナルケースの設計が容易になります。

◆ ◆ ◆ 寸法図 ◆ ◆ ◆

D2400473.PDF AS-1330G 外形寸法図

D2400474.PDF AS-1330G ネット配置図

◆ ◆ ◆ 改版履歴 ◆ ◆ ◆


版数	発行日	事由
第 1.00 版	2009.07.09	初版
第 1.01 版	2009.07.29	LVDS インターフェース ネット配列の信号名訂正 System Memory の容量訂正, 他誤字修正
第 1.02 版	2009.07.30	寸法図 PDF ファイル名を訂正, 1-4 項の高寸法・重量訂正
第 1.03 版	2009.09.30	コネクタ配置図の変更 FDD,IDE コネクタピン配列の信号名を一部修正
第 1.04 版	2009.10.15	4. SYSTEM BIOS 実機との相違を訂正 ブロックダイアグラム図に J16,J17,J18 を追記 2.インターフェース項・ネット配置図に CN1 を追記
第 1.05 版	2009.11.16	MISC インターフェース ネット配列の信号名訂正 2-1-3 項の CompactFlash SOCKET 図(CF1)を訂正 その他誤字修正
第 1.06 版	2010.03.15	目次項目修正、及びそれに付随する項目修正
第 2.00 版	2010.09.15	書式変更
第 2.01 版	2011.04.28	D-I/O 追記

◆ ◆ ◆ 目次 ◆ ◆ ◆

1	製品仕様	3
1-1	AS-1330G レイアウト	3
1-2	機能使用	4
1-3	ブロックダイアグラム	5
1-4	電源仕様	6
1-5	環境仕様	6
1-6	構造仕様	6
2	コネクタ	7
2-1	背面パネルのコネクタ	7
2-2	内部のコネクタ	10
2-3	ジャンパー設定	22
3	SYSTEM BIOS	23
3-1	BIOS 設定 : Standard CMOS Features	24
3-2	BIOS 設定 : Advanced BIOS Features	25
3-3	BIOS 設定 : Advanced Chipset Features	29
3-4	BIOS 設定 : Integrated Peripherals	31
3-5	BIOS 設定 : Power Management Setup	36
3-6	BIOS 設定 : PnP/PCI Configurations	38
3-7	BIOS 設定 : PC Health Status	39

1 製品仕様


1-1 AS-1330G レイアウト

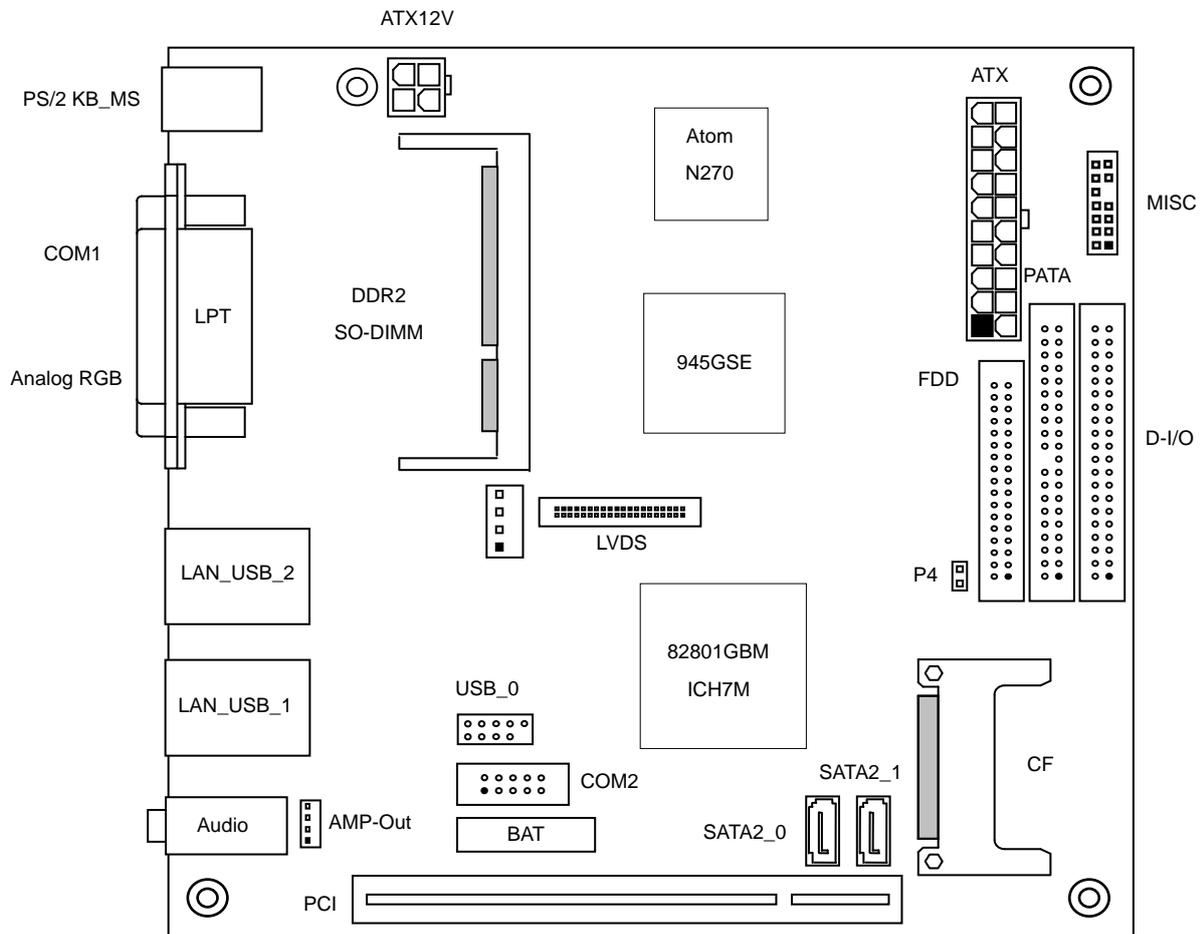

1-2 機能仕様

項目	仕様	
CPU	Intel Atom N270 Processor (1.6GHz)	
	L1 : 32KB + 24KB , L2 : 512KB	
Chip Set	Intel QG82945GSE, Intel NH82801GBM(ICH7M)	
System Memory	DDR2-533 PC2-4200 DDR2 SO-DIMM Max 2GB	
Video I/F	コントローラ	Intel QG82945GSE
	VRAM	Unified Memory
	表示方式(最大解像度)	Analog RGB(2048x1536)
		LVDS(1366x768)
Storage I/F	Intel NH82801GBM	SATA2 1.5Gbps コネクタ x2
		PATA 40Pin (39Pin) ATA コネクタ x1
		CF Socket x1 : Type I , True IDE Mode
I/O I/F	Super I/O W83627HG	Serial Port RS232C (Back Panel x1,Header x1)
		Parallel Port SPP / EPP / ECP 対応 x1
		FDD
		Keyboard / Mouse
LAN I/F	Intel WG82574L	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T x2
Audio	Realtek ALC268 Codec	HD Audio
		Line In, Mic In, HP Out, AMP Out (ステレオ出力)
USB	Intel NH82801GBM	USB2.0 (Back Panel x4,Header x2)
汎用入出力ポート	入力	16bit(8bit x2) TTL
	出力	16bit(8bit x2) TTL
BUS	PCI BUS x1 5V 32Bit 33MHz	
MISC	Reset Switch, Power Switch	
	Power LED, HDD LED, Beep Out	
RTC & CMOS RAM	MC146818 コンパチブル	
	ボード上のリチウム電池にてバックアップ	

1-3 ブロックダイアグラム

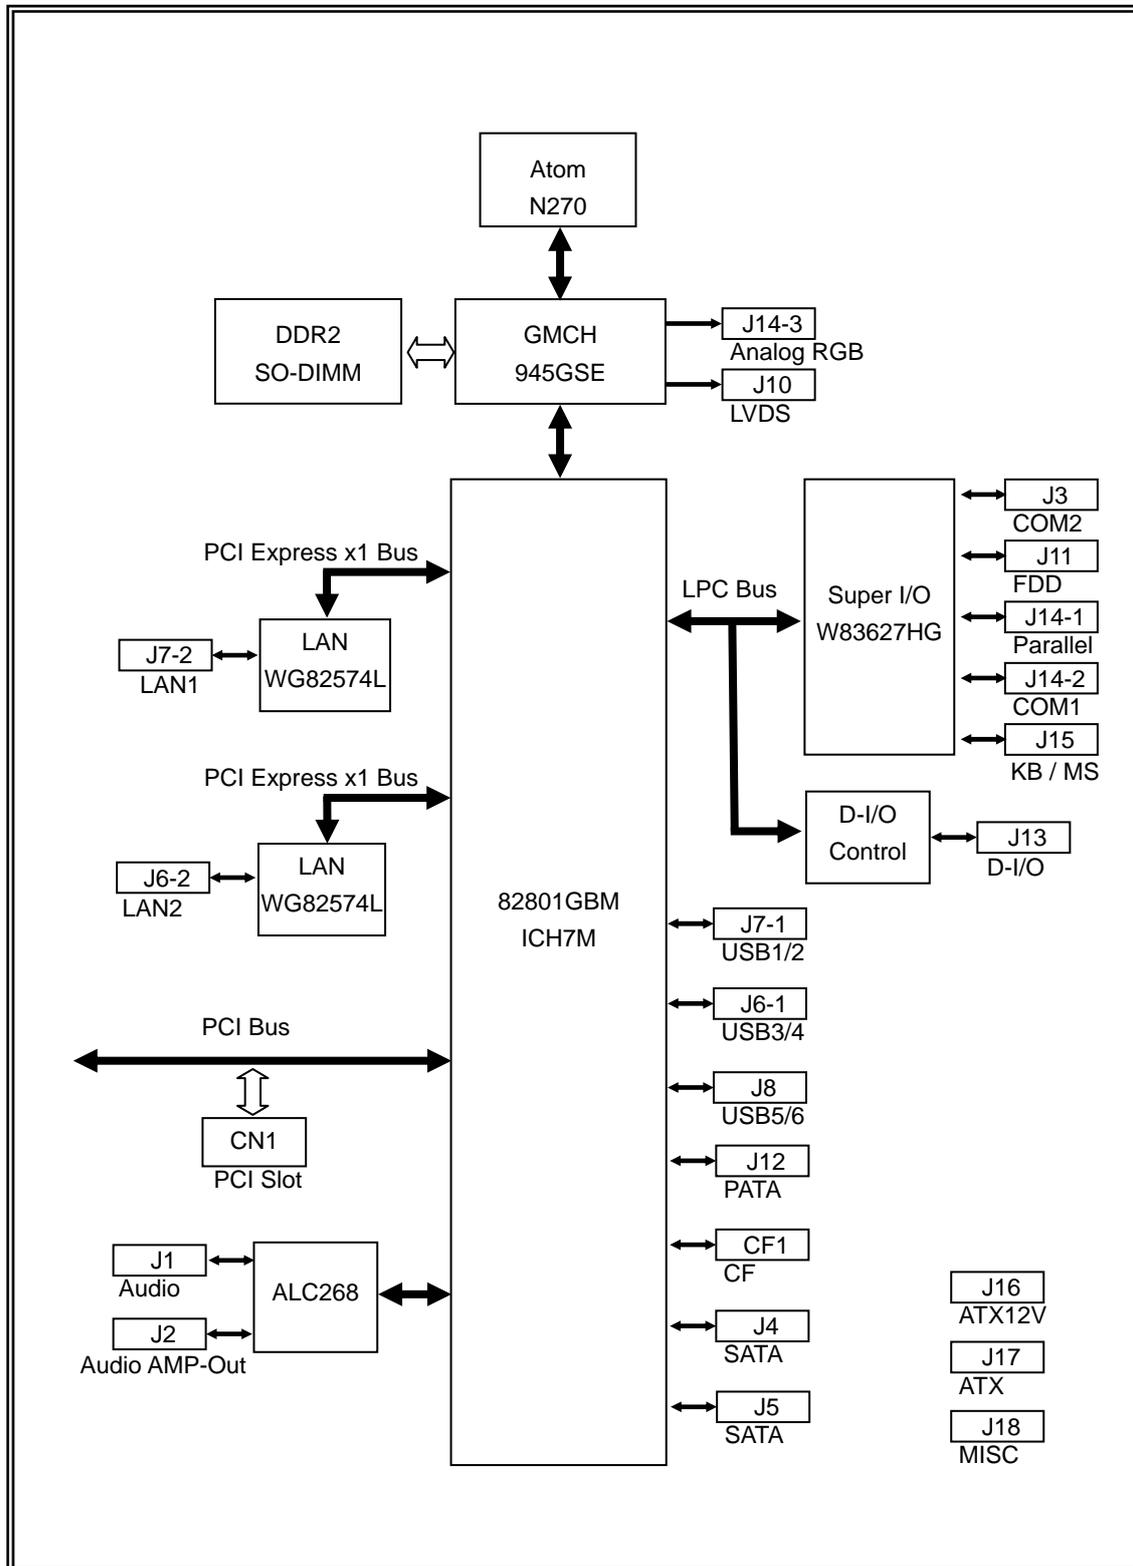

1-4 電源仕様

電源電圧	許容範囲	消費電流(平均値)
DC +12V1	±10%	0.2A
DC +12V2	±10%	0.4A
DC +5V	±5%	1.5A
DC +3.3V	±4%	0.5A

注1 AS-1330G は ATX 電源専用です。

注2 電源ユニットは、装置全体の消費電力を考慮し適切な容量の電源をご使用ください。

大容量の電源ユニットの場合は最低電流に注意してください。装置全体の消費電力が少ないと各電圧が正常に出力されない場合があり、誤動作の原因となる場合があります。

注3 消費電流は下記条件における実測値です。

Windows XP を起動し、ストレステストを実施中の実測値

消費電流に含まれる部材

本体

Keyboard / Mouse

*各電源ラインをクランプ電流計にて測定

1-5 環境仕様


項目	仕様
使用温度範囲	0 ~ 60℃ : 筐体内の放熱対策が施されていること
湿度範囲	20 ~ 80% : 結露せぬこと
腐食性ガス等	なきこと

1-6 構造仕様

項目	仕様	
外形寸法	縦寸法	170mm : コネクタ張出部を含まず
	横寸法	170mm : コネクタ張出部を含まず
	高寸法	37.7mm : PCB 上面よりコネクタ上部
重量	370g 以下 (ヒートシンクを含む、メモリモジュールは除く)	
PCB 材質等	FR-4(ULVO) : 1.6mm 厚	

2 コネクタ

2-1 背面パネルのコネクタ

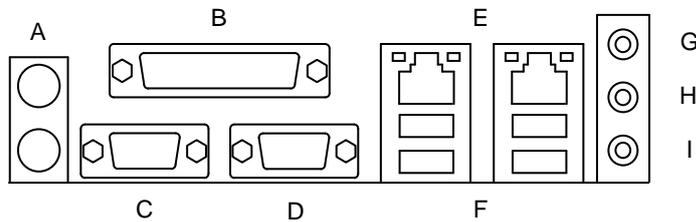


A PS/2 キーボードと PS/2 マウスポート(J15)

Mouse(上段/緑)および Keyboard(下段/紫)接続用のコネクタです。

PS/2 キーボードと PS/2 マウスポート コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	M.S DATA	7	K.B DATA
2	NC	8	NC
3	GND	9	GND
4	DC +5V	10	DC +5V
5	M.S CLOCK	11	K.B CLOCK
6	NC	12	NC

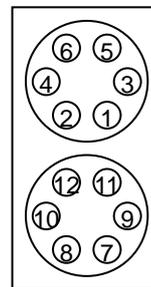


B パラレルポート(J14-1)

SPP / EPP / ECP の 3 モードに対応したパラレルポートです。

各モードの選択は BIOS 設定によって行われ、出荷時は SPP モードに設定されています。

パラレルポート コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	STROBE	14	AUTOFD
2	DATA0	15	ERROR
3	DATA1	16	INIT
4	DATA2	17	SLCT
5	DATA3	18	GND
6	DATA4	19	GND
7	DATA5	20	GND
8	DATA6	21	GND
9	DATA7	22	GND
10	ACK	23	GND
11	BUSY	24	GND
12	PE	25	GND
13	SLT		

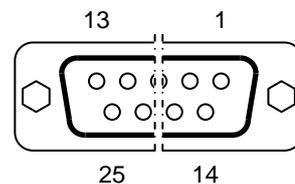


C シリアルポート(J14-2)

PC 標準シリアルポート(COM1)です。

シリアルポート コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	DCD	6	DSR
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		

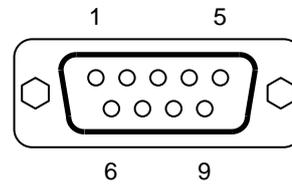


D Analog RGB ポート(J14-3)

Analog RGB ディスプレイ接続用コネクタです。

Analog RGB ポート コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名	No	信号名
1	RED	6	GND	11	NC
2	GREEN	7	GND	12	DDC-SDA
3	BLUE	8	GND	13	HSYNC
4	NC	9	DC +5V	14	VSYNC
5	GND	10	GND	15	DDC-SCL

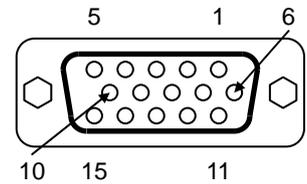


E RJ-45 LAN ポート(J6, J7)

LAN 接続用コネクタです。ネットワークを 1000BASE で運用される場合には、エンハンストカテゴリ-5(CAT5e)もしくは、カテゴリ-6(CAT6)のケーブルをご使用ください。

RJ-45 LAN ポート コネクタ&ピン配列

No	信号名
1	MDI0+
2	MDI0-
3	MDI1+
4	MDI2+
5	MDI2-
6	MDI1-
7	MDI3+
8	MDI3-

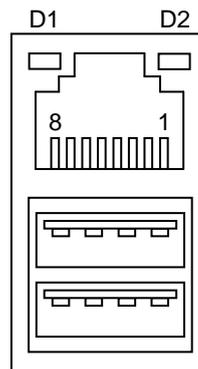

【 LED : D1, D2 について 】

コネクタの上部に配置されている LED : D1, D2 は以下の動作状態を表示しています。


- D1 (橙色) : 1000BASE でリンクされている時に点灯
- (緑色) : 100BASE でリンクされている時に点灯
- 10BASE でリンクされている時に消灯
- D2 (黄色) : アクティブ中に点滅

F USBポート(J6, J7)

USBデバイス接続用コネクタです。USB2.0/1.1仕様をサポートしています。

USBポート コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	DC +5V	5	DC +5V
2	USB -	6	USB -
3	USB +	7	USB +
4	GND	8	GND

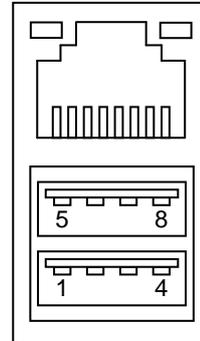

J6 : USB3/4

J7 : USB1/2

G ラインインジャック(J1-1)


既定値のラインインジャックです。

H ヘッドホンアウトジャック(J1-2)

既定値のヘッドホンアウトジャックです。

I マイクインジャック(J1-3)

既定値のマイクインジャックです。

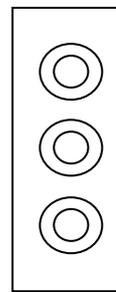


J1-1 : Line-In(青)

J1-2 : HP-Out(緑)

J1-3 : Mic-In(赤)

2-2 内部のコネクタ

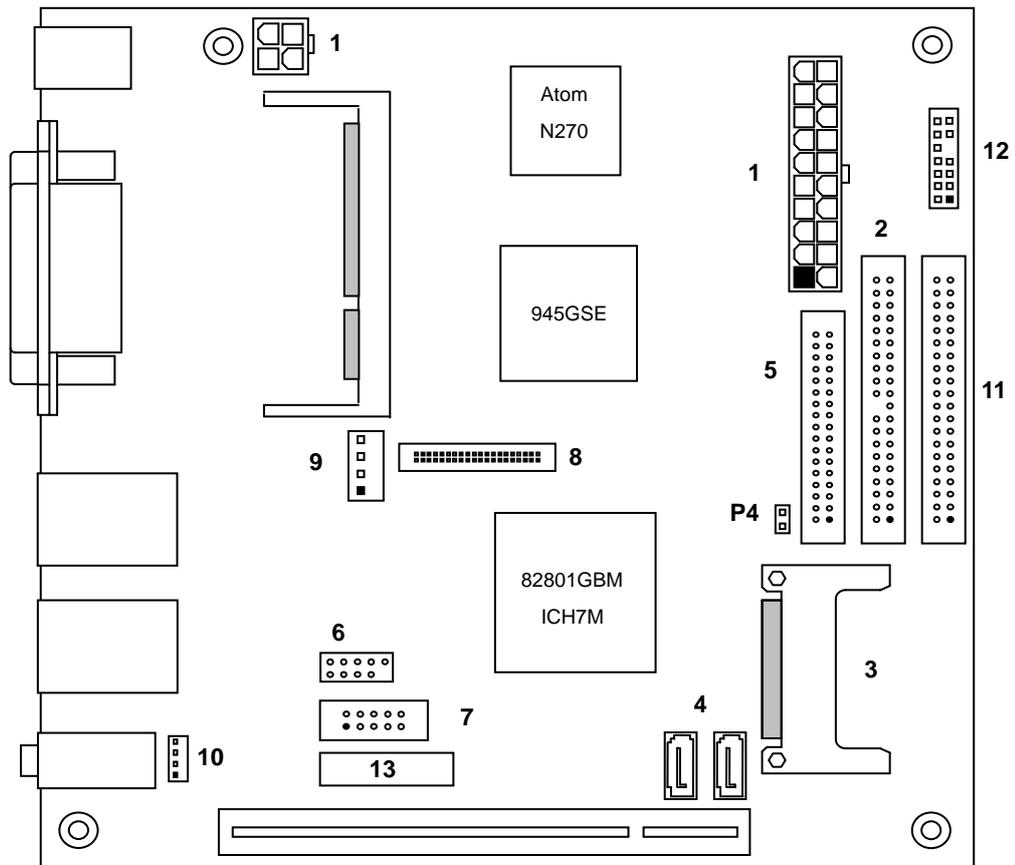

- | | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| 1) ATX | 6) USB | 12) MISC |
| ATX12V | 7) COM2 | 13) BATTERY |
| 2) PATA | 8) LVDS | |
| 3) CF | 9) LVDS POWER | P4 CF マスター/スレーブ設定 |
| 4) SATA | 10) Audio AMP Out | |
| 5) FDD | 11) D-I/O | |



1) 電源入力コネクタ(J17,J16)

ATX 電源コネクタ(J17)と ATX12V 電源コネクタ(J16)からの両方の電源供給によりシステムを起動することができます。

起動方法は ATX 電源を接続し、MISC コネクタの Power Switch による ON/OFF (一般的な PC の起動と同じイメージ)となります。


ATX 電源入力コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	+3.3V	11	+3.3V
2	+3.3V	12	-12V
3	GND	13	GND
4	+5V	14	PS-ON
5	GND	15	GND
6	+5V	16	GND
7	GND	17	GND
8	NC	18	NC
9	+5V SB	19	+5V
10	+12V	20	+5V

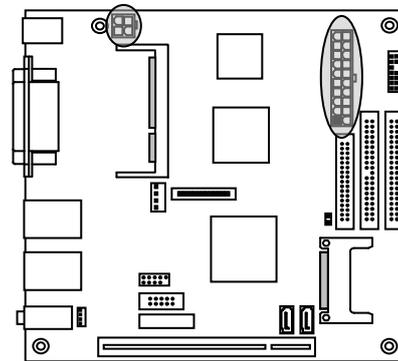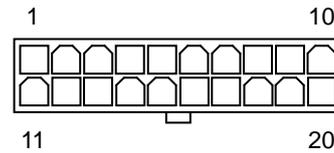

ATX12V 電源入力コネクタ&ピン配列

No	信号名
1	GND
2	GND
3	DC +12V
4	DC +12V



2) PATA コネクタ(J12)



PATA 機器接続用コネクタです。

P4 により後述の CF1 とマスター/スレーブ設定が可能です。

詳細は後述の **2-3 ジャンパー設定** を参照して下さい。

PATA コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	RESET	2	GND
3	DATA7	4	DATA8
5	DATA6	6	DATA9
7	DATA5	8	DATA10
9	DATA4	10	DATA11
11	DATA3	12	DATA12
13	DATA2	14	DATA13
15	DATA1	16	DATA14
17	DATA0	18	DATA15
19	GND	20	(NC)
21	DMA REQ	22	GND
23	IOW	24	GND
25	IOR	26	GND
27	IORDY	28	CSEL
29	DMA ACK	30	GND
31	IRQ	32	NC
33	A1	34	DIAG
35	A0	36	A2
37	CS0	38	CS1
39	IDE ACT	40	GND

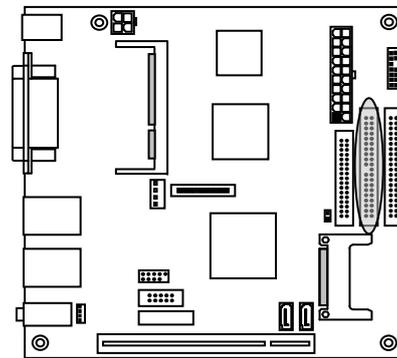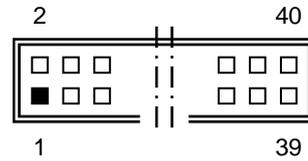

3) CF コネクタ(CF1)



Compact Flash 接続用コネクタです。システムの PATA と接続されています。

P4 により前述の PATA コネクタとマスター/スレーブ設定が可能です。

詳細は後述の **2-3 ジャンパー設定**を参照して下さい。

CF コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	GND	26	NC
2	DATA 03	27	DATA 11
3	DATA 04	28	DATA 12
4	DATA 05	29	DATA 13
5	DATA 06	30	DATA 14
6	DATA 07	31	DATA 15
7	CS0	32	CS1
8	A10 (Low)	33	VS1 (High)
9	ATASEL (Low)	34	IOR
10	A09 (Low)	35	IOW
11	A08 (Low)	36	WE (High)
12	A07 (Low)	37	IRQ
13	DC +5V	38	DC +5V
14	A06 (Low)	39	CSEL
15	A05 (Low)	40	VS2 (High)
16	A04 (Low)	41	RESET
17	A03 (Low)	42	IORDY
18	A02	43	DMA REQ
19	A01	44	DMA ACK
20	A00	45	CF ACT
21	DATA 00	46	DIAG
22	DATA 01	47	DATA 08
23	DATA 02	48	DATA 09
24	NC	49	DATA 10
25	NC	50	GND

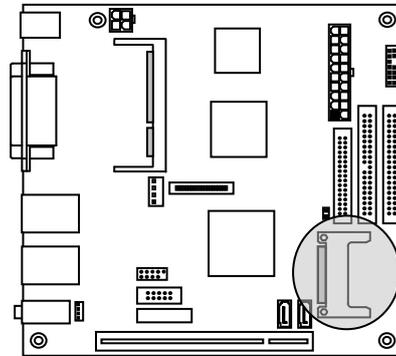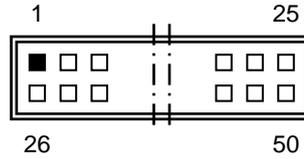

※ 信号名のうち()表記は、AS-1330G での端子処理を示しています。



4) SATA コネクタ(J4,J5)

SATA 接続用コネクタです。

BIOS の設定及び対応ストレージにより、AHCI モードとして使用が可能です。

SATA コネクタ&ピン配列

No	信号名
1	GND
2	Tx +
3	Tx -
4	GND
5	Rx -
6	Rx +
7	GND

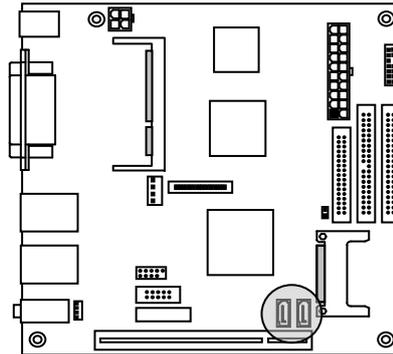

※ チップセットの仕様上最大転送速度は 1.5Gb/s (150MB/s) (SATA2 Phase1)となります。
3.0Gb/s (300MB/s) (SATA2 Phase2)には対応しておりません。



5) FDD コネクタ(J11)

FDD 接続用コネクタです。

FDD をご使用の場合は、一般的な FDD ケーブルを使用して下さい。

FDD コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	GND	2	DENSEL0
3	GND	4	NC
5	GND	6	NC
7	GND	8	INDEX
9	GND	10	MTR1
11	GND	12	NC
13	GND	14	DRVSEL1
15	GND	16	NC
17	GND	18	DIRSEL
19	GND	20	STEP
21	GND	22	WD
23	GND	24	WG
25	GND	26	TRK
27	GND	28	WP
29	NC	30	RD
31	GND	32	HDSEL
33	NC	34	DSKCHG

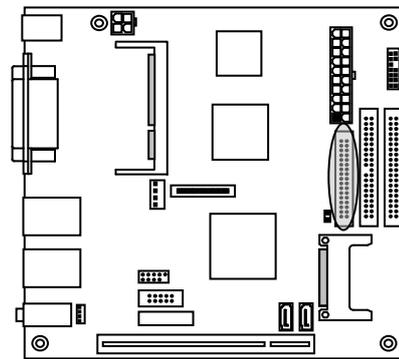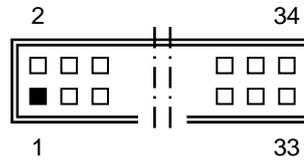



6) USB ヘッダ(J8)

USB 2.0/1.1 仕様に準拠しています。

USB ヘッダは、オプションのケーブルにより(TypeA 2ポート)に変換することができます。

USB ヘッダ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	DC +5V	6	DC +5V
2	USB -	7	USB -
3	USB +	8	USB +
4	GND	9	GND
5	(NC)	10	NC

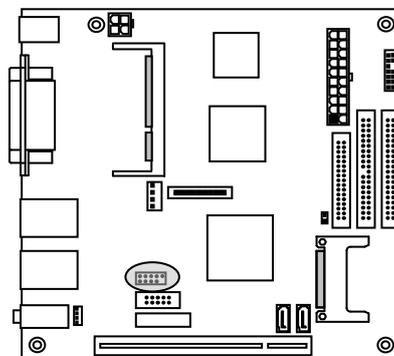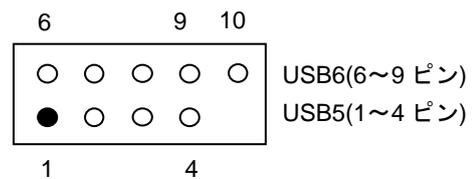



7) COM2 コネクタ(J3)

PC 標準シリアルポート(COM2)です。

10Pin 2.54mm Pitch Box Header で出力されており、オプションのケーブルにより Dsub 9 ピンに変換することができます。

COM2 コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	DCD	6	DSR
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND	10	NC

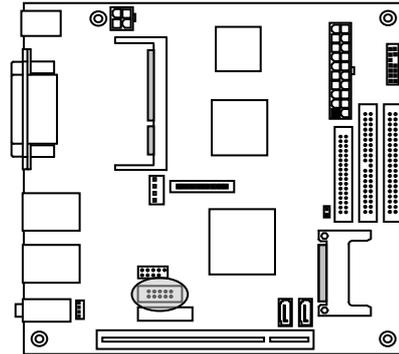



8) LVDS コネクタ(J10)

LVDS の LCD ケーブル接続用コネクタです。

LVDS コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	GND	2	GND
3	GND	4	GND
5	PD(620Ω)	6	GND
7	PU(680Ω)	8	GND
9	GND	10	GND
11	LVDS CLK+	12	GND
13	LVDS CLK-	14	GND
15	GND	16	GND
17	LVDS DATA2+	18	GND
19	LVDS DATA2-	20	GND
21	GND	22	GND
23	LVDS DATA1+	24	GND
25	LVDS DATA1-	26	GND
27	GND	28	GND
29	LVDS DATA0+	30	GND
31	LVDS DATA0-	32	GND
33	GND	34	GND
35	GND	36	GND
37	DC +3.3V ※	38	DC +3.3V ※
39	DC +3.3V ※	40	DC +3.3V ※

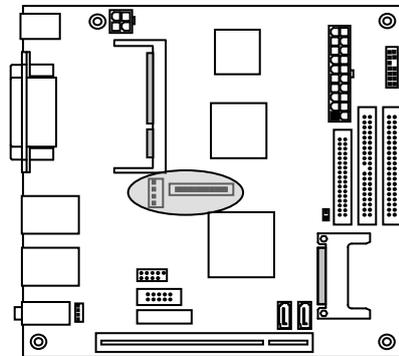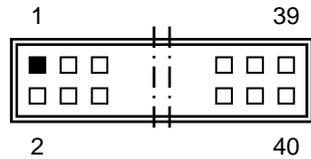

※DC+3.3V の供給電流上限は 2A となります。

適合コネクタ

ヘッダー : DF13A-40DP-1.25V ヒロセ電機株式会社
 ハウジング : DF13-40DS-1.25C ヒロセ電機株式会社
 コンタクト : DF13-2630SCFA ヒロセ電機株式会社

9) LCD バックライト電源コネクタ(J9)

LCD バックライト用電源供給コネクタです。

LCD バックライト電源コネクタ&ピン配列

No	信号名
1	+12V
2	+12V
3	GND
4	GND



適合コネクタ

ヘッダー : B4B-XH-A 日本圧着端子製造株式会社
 ハウジング : XHP-4 日本圧着端子製造株式会社
 コンタクト : SXH-001T-P0.6N 日本圧着端子製造株式会社

10) D-I/O コネクタ(J13)

TTL インターフェースの各 16bit(8bit x2)の D-I/O ポートです。

出力信号はボード上にてラッチされています。D-I/O ポートは Byte アクセスのみとなります。

入力ポートには 74LS244 を使用し、8.2K Ω で +5V にプルアップされています。

出力ポートには 74LS07 を使用し、8.2K Ω で +5V にプルアップされています。

(74LS07: VOL=0.4V @IOL=16mA)



～ D-I/O コネクタ ポートアドレス ～

入力ポート Din A7～A0 : 01F8h, Din B7～B0 : 01F9h

出力ポート Dout A7～A0 : 01F8h, Dout B7～B0 : 01F9h

D-I/O コネクタ&ピン配列

No	信号名	No	信号名
1	DC +5V	2	GND
3	Din A7	4	Din A6
5	Din A5	6	Din A4
7	Din A3	8	Din A2
9	Din A1	10	Din A0
11	DC +5V	12	GND
13	Din B7	14	Din B6
15	Din B5	16	Din B4
17	Din B3	18	Din B2
19	Din B1	20	Din B0
21	DC +5V	22	GND
23	Dout A7	24	Dout A6
25	Dout A5	26	Dout A4
27	Dout A3	28	Dout A2
29	Dout A1	30	Dout A0
31	DC +5V	32	GND
33	Dout B7	34	Dout B6
35	Dout B5	36	Dout B4
37	Dout B3	38	Dout B2
39	Dout B1	40	Dout B0

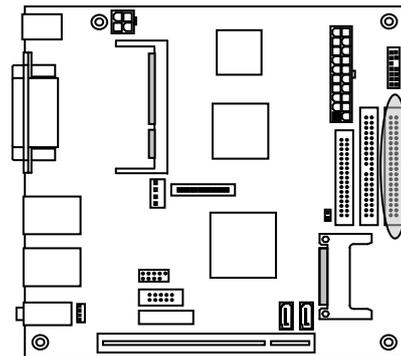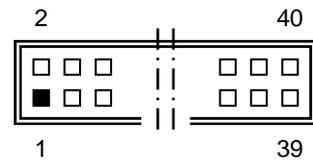



11) Audio AMP Out コネクタ(J2)

AMP-out 接続用コネクタです。

8Ωのスピーカーを接続することによって、ステレオ出力する事が出来ます。

Audio AMP out ステレオ出力(8Ω) コネクタ&ピン配列

No	信号名
1	L+
2	L-
3	R+
4	R-

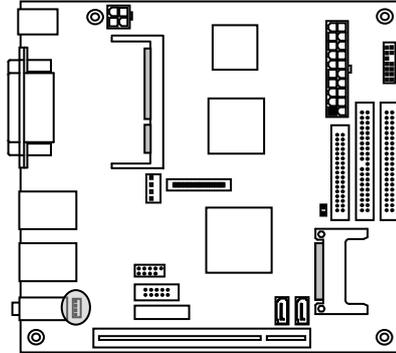

適合コネクタ

ヘッダー : B4B-PH-K-S

日本圧着端子製造

ハウジング : PHR-4

日本圧着端子製造

コンタクト : SPH-002T-0.5S



日本圧着端子製造

12) MISC コネクタ(J18)

各種補助端子を統合したコネクタです。

MISC コネクタ&ピン配列


No	信号名	No	信号名
1	Beep Out	14	GND
2	NC	13	Power LED +
3	NC	12	Power LED +
4	+5V	11	HDD LED -
5	(NC)	10	HDD LED +
6	GND	9	GND
7	Power Switch	8	Reset Switch

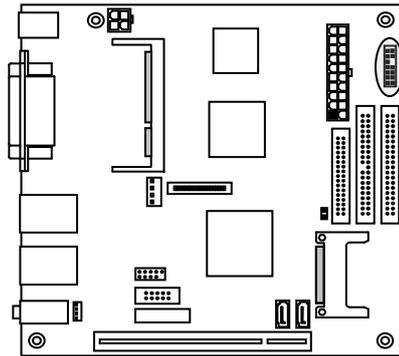

MISC コネクタ 信号詳細

信号名	詳細
Power LED +	+5V の電源 LED : システムに+5V が供給されると+から-(GND)に電流が流れます。注.12 ピン、13 ピンは同じ Power LED+ です。
HDD LED +, -	HDD アクセス LED : HDD へのアクセス時、+から-に電流が流れます。
Power Switch	電源の ON/OFF 端子 : この端子を Low(GND, ワンパルス)にする事により電源の ON/OFF が行えます。スイッチはモーメンタリタイプを使用します。
Reset Switch	外部リセット入力 : この端子を Low(GND, ワンパルス)にする事によりシステムをリセットする事ができます。スイッチはモーメンタリタイプを使用します。

MISC コネクタ 参考結線

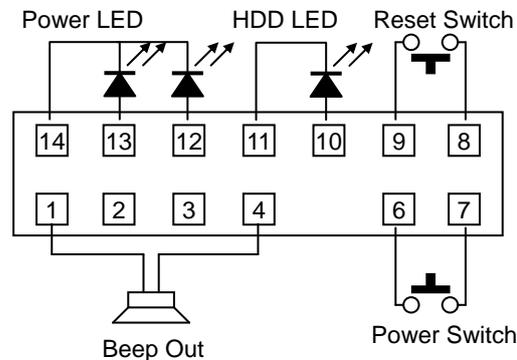

13) CMOS RAM & RTC バックアップについて

NH82801GBM 内に CMOS RAM と RTC を搭載しています。

この CMOS RAM と RTC は、ボード上のリチウム電池によりバックアップされています。

また、使用済み電池は地域の環境規則に従って処理する必要があります。

電池タイプ	コイン型リチウム電池
型式	CR2032
電池容量	220mAh
消費電流	5uA / Typ
計算寿命	$220\text{mAh} \div 5\text{uA} \div 24\text{h} \div 365\text{d} \approx 5.02\text{y}$


(計算上の寿命です。保証寿命では有りません。)

2-3 ジャンパー設定

P4 CF1 マスター/スレーブ切替

CF1 のマスター/スレーブの切替えはジャンパー : P4 で設定します。

P4  P4 : 1-2:SHORT (CF1 をマスターとする場合)

P4  P4 : 2-3:SHORT (CF1 をスレーブとする場合)

※P4 : CF1 と J12 : PATA を併用する際は

PATA 接続機器をマスター設定した場合は CF1 をスレーブ設定にし、

PATA 接続機器をスレーブ設定した場合は CF1 をマスター設定にしてください。


3 SYSTEM BIOS

Phoenix AwardBIOS を搭載しています。

【 BIOS 設定メニューへの移行 】


電源投入後下記画面が表示されている間にキーを押すと BIOS の設定モードに移行します。

OS が起動してしまった場合は、再起動してやり直して下さい。

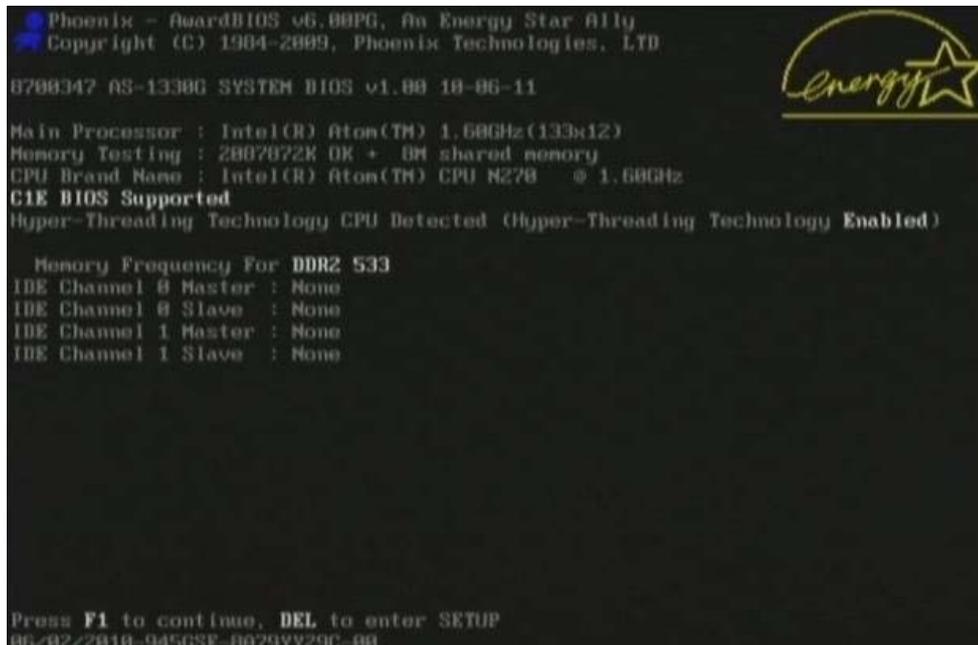


The screenshot shows the Phoenix AwardBIOS POST screen. At the top, it displays 'Phoenix - AwardBIOS v6.00PG, An Energy Star Ally' and 'Copyright (C) 1984-2009, Phoenix Technologies, LTD'. Below this, it shows system information: '0790347 AS-1330G SYSTEM BIOS v1.00 10-06-11', 'Main Processor : Intel(R) Atom(TM) 1.60GHz (133x12)', 'Memory Testing : 2007072K OK + 8M shared memory', and 'CPU Brand Name : Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz'. It also indicates 'C1E BIOS Supported' and 'Hyper-Threading Technology CPU Detected (Hyper-Threading Technology Enabled)'. Further down, it shows 'Memory Frequency For DDR2 533' and IDE channel status for channels 0 and 1, all set to 'None'. At the bottom, it prompts 'Press F1 to continue, DEL to enter SETUP' and shows a unique BIOS ID: '06-02-2010-0450SE-0029YY29C-00'. An 'Energy Star' logo is visible in the top right corner.

BIOS の設定モード画面

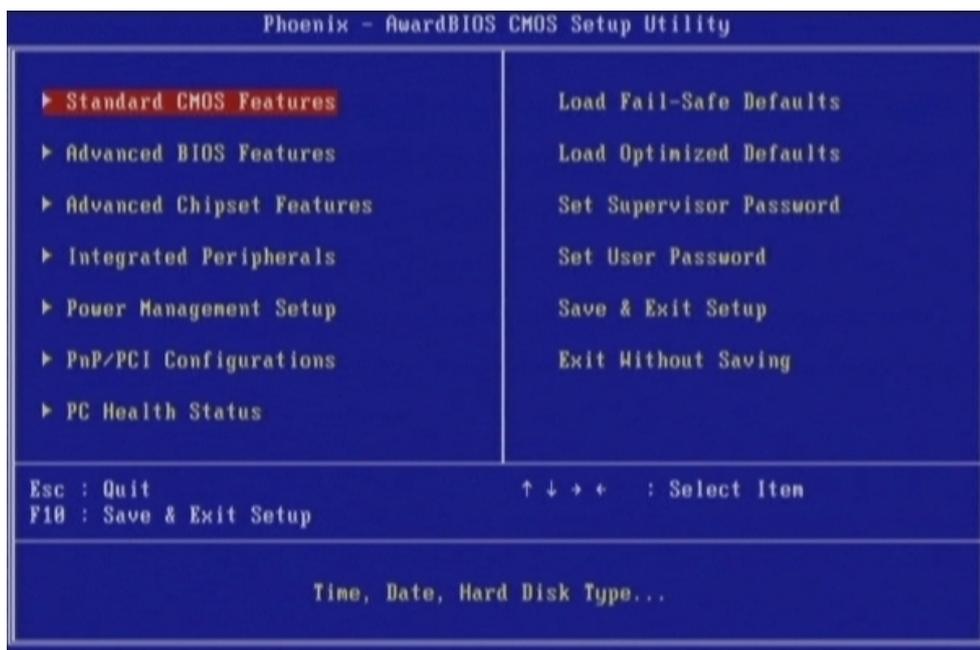

3-1 BIOS 設定 : Standard CMOS Features

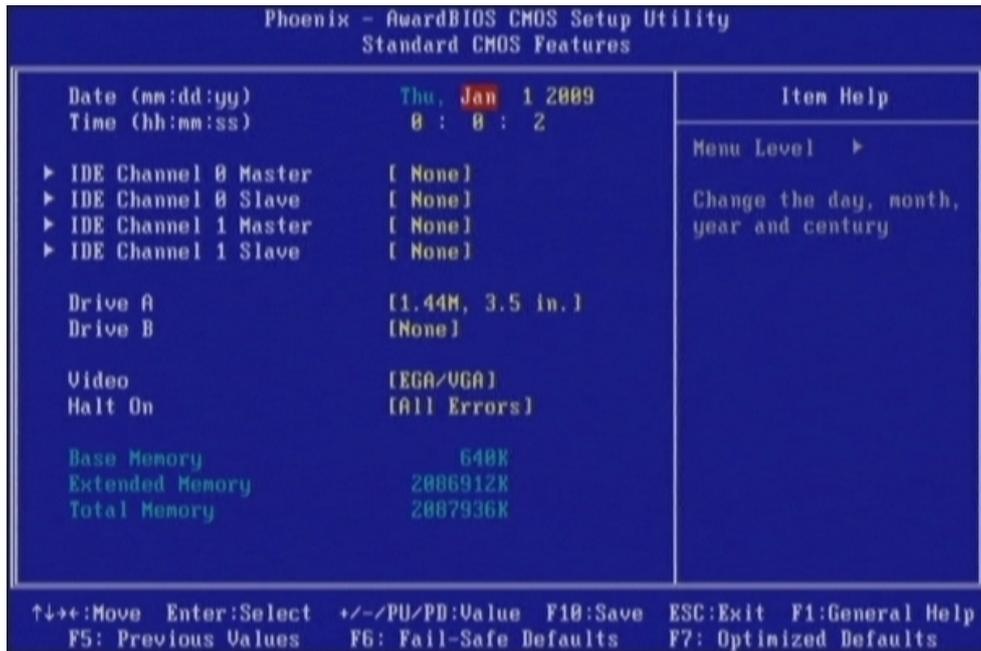

項目	パラメータ	説明
Date	[MM/DD/YYYY]	システムの日付設定をします。
Time	[HH/MM/SS]	システムの時刻設定をします。
IDE Channel XXX		デフォルトは[AUTO]に設定してあり 起動時に認識したドライブが[None]に表示されます。
Drive A Drive B	[None] [360K,5.25in] [1.2M,5.25in] [720K,3.5in] [1.44M,3.5in.] [2.88M,3.5in]	FDD の設定をします。
Video	[EGA/VGA]	デフォルト[EGA / VGA]でご使用ください。
Halt On	[All Errors] [No Errors] [All but Keyboard] [All but Diskette] [All but Disk / Key]	起動エラー時の動作を設定します。
Base Memory	640K	コンベンショナルメモリー容量を表示します。
Exteded Memory	xxxx K	拡張メモリー容量を表示します。
Total Memory	xxxx K	メモリー容量の合計を表示します。


3-2 BIOS 設定 : Advanced BIOS Features



項目	パラメータ	説明
CPU Feature		この項目にカーソルをあわせて[Enter]を押すとサブメニューの設定画面になります。詳細は次ページ以降を参照して下さい。
Hard Disk Boot Priority		この項目にカーソルをあわせて[Enter]を押すとサブメニューの設定画面になります。詳細は次ページ以降を参照して下さい。
Virus Warning	[Disabled] [Enabled]	ディスクのブートセクタに対する保護機能の設定をします。
Hyper-Threading Technology	[Disabled] [Enabled]	ハイパースレッディング機能を設定します。 Enabled(オン)、Disabled(オフ)となります。
Quick Power On Self Test	[Disabled] [Enabled]	BIOS 起動時の自己診断テストの設定をします。 [Enabled]に設定すると起動時間が短縮されます。
First Boot Device Second Boot Device Third Boot Device	[Floppy] [LS120] [Hard Disk] [CDROM] [ZIP100] [USB-FDD] [USB-ZIP] [USB-CDROM] [LAN] [Disabled]	システムのブート順を設定します。
Boot Other Device	[Disabled] [Enabled]	上記以外のデバイスによる起動が可能になります。


項目	パラメータ	説明
Swap Floppy Drive	[Disabled] [Enabled]	FDD を 2 台接続した場合に[Enabled]にすると FDD のスワップを行うことができます。
Boot Up Floppy Seek	[Disabled] [Enabled]	[Enabled]を選択すると起動時に FDD のシークを行います。
Boot Up NumLock Status	[Off] [On]	キーボードの NumLock キーの[On] [Off]を選択します。
Gate A20 Option	[Normal] [Fast]	Gate A20(1MB 超メモリの制御方法)の方式を設定します。通常は[Fast]で使用してください。
Typematic Rate Setting	[Disabled] [Enabled]	キー入力速度を設定します。接続されたキーボードに決定させるか、マニュアル設定を選択できます。
Security Option	[Setup] [System]	BIOS でパスワードを設定した場合に有効になる機能です。
APIC Mode	[Disabled] [Enabled]	拡張割り込み機能を設定します。Hyper-Threading Technology を[Enabled]の場合は設定出来ません。
MPS Version Control For OS	[1.1] [1.4]	OS が使用する MPS(Multi Processor Specification)のバージョンを設定します。
OS Select For DRAM > 64MB	[Non-OS2] [OS2]	搭載メモリが 64MB 以上で OS/2 をご使用の場合[OS2]を選択してください。
Report No FDD For WIN 95	[No] [Yes]	デフォルト[No]でご使用下さい。
Small Logo(EPA) Show	[Disabled] [Enabled]	起動時に Small Logo を表示させるか否かの設定です。(23 ページの BIOS 設定メニューへの移行画面は[Enabled])

3-2-1 BIOS 設定 : CPU Features

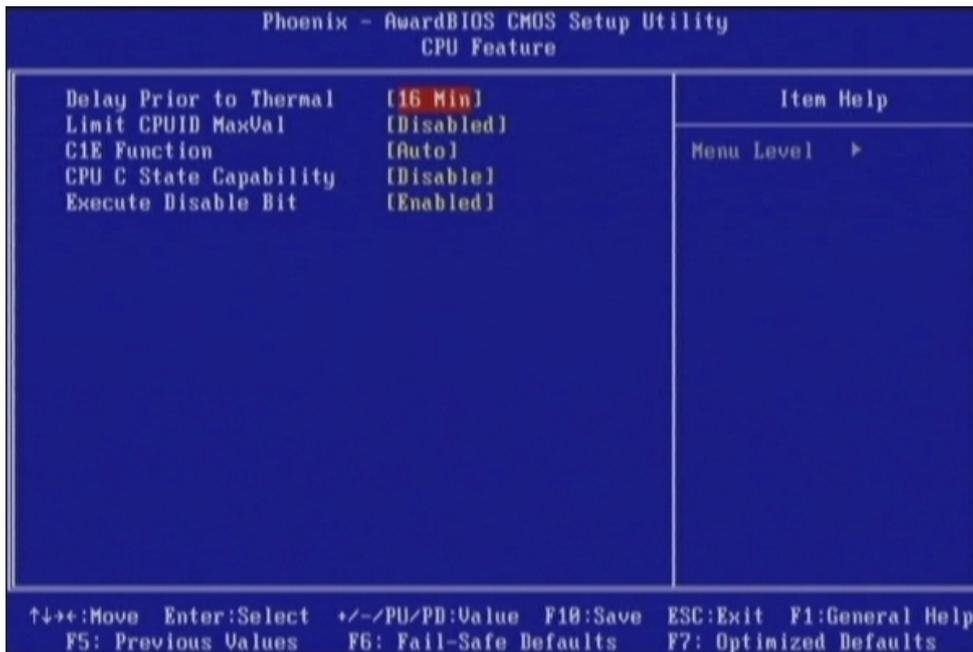

項目	パラメータ	説明
Delay Prior to Thermal	[4Min] [8Min] [16Min] [32Min]	起動から何分後に CPU サーマル機能をセットするかを設定します。
Limit CPUID MaxVal	[Disabled] [Enabled]	CPUID 命令数を制限するしないの設定です。Windows2000以降の OS はデフォルト[Disabled]でご使用下さい。
C1E Function	[Auto] [Disabled]	CPU の省電力機能の設定をします。 具体的にはアイドル時にクロックと電圧を下げる機能です。
CPU C State Capability	[Disabled] [C2] [C4]	CPU の省電力機能の設定をします。
Execute Disable Bit	[Enabled] [Disabled]	CPU が備えるメモリ保護機能の設定をします。 対応 OS をご使用下さい。

3-2-2 BIOS 設定 : Hard Disk Boot Priority

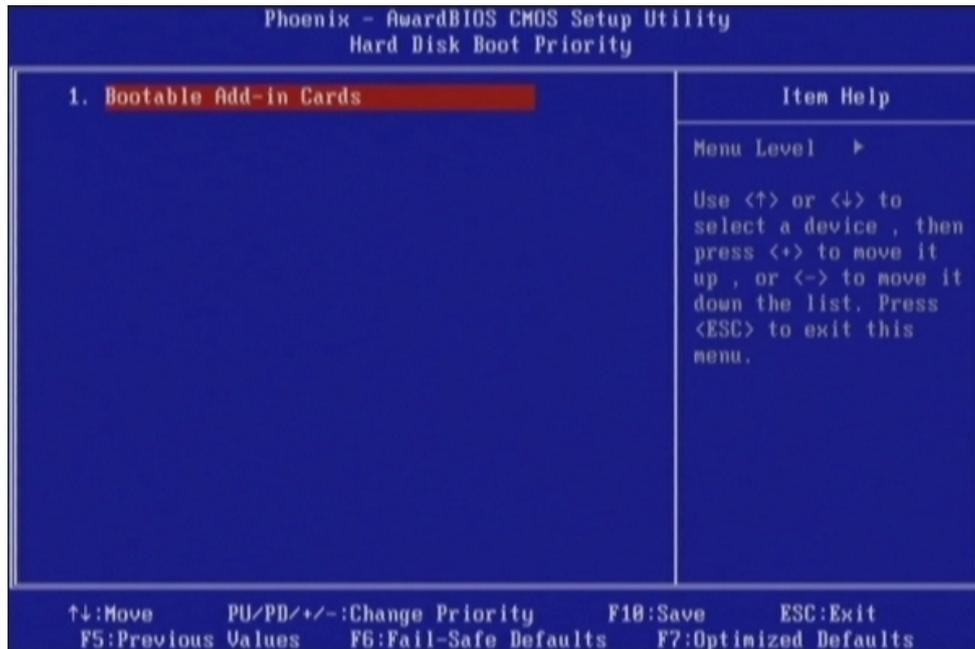

この項目は接続された Boot 可能なデバイスが表示されます。
Boot 可能なデバイスが複数ある場合は、優先順位を設定する事が出来ます。

3-3 BIOS 設定 : Advanced Chipset Features




項目	パラメータ	説明
DRAM Timing Selectable	[Manual] [By SPD]	メモリタイミングの設定をします。 通常はデフォルト[By SPD]でご使用下さい。
SLP_S4# Assertion Width	[4 to 5 Sec] [3 to 4 Sec] [2 to 3 Sec] [1 to 2 Sec]	SLP_S4#のアサート幅が設定できます。
System BIOS Cacheable Video BIOS Cacheable	[Disabled] [Enabled]	メモリ領域へのキャッシュを選択します。 一般的に[Enabled]にするとパフォーマンスが向上します。 ただし、プログラムによってこのメモリ領域に書き込みが行われるとシステムエラーが発生する場合があります。
Memory Hole At 15M-16M	[Disabled] [Enabled]	本製品ではデフォルト[Disabled]でご使用下さい。
PCI Express Root Port Func		PCI Express Port の設定をします。 詳細は次ページを参照して下さい。
On-Chip Frame Buffer Size	[1MB] [8MB]	内蔵グラフィックが使用するメモリの最小予約値です。 [1MB][8MB]から選択できます。
DVMT Mode	FIXED DVMT BOTH	内蔵グラフィックのメモリ制御モードを選択します。 [FIXED]は固定確保、[DVMT]は動的確保、 [BOTH]は両方となります。
DVMT/FIXED Memory Size	[64MB] [128MB] [224MB]	内蔵グラフィックに割り当てる最大メモリサイズを設定します。

項目	パラメータ	説明
Boot Display	[Auto] [CRT] [LFP] [CRT+LFP]	POST 中に起動するビデオデバイスを選択します。 [Auto]は Video BIOS のデフォルト設定に従います [CRT]は CRT のみ表示します。[LFP]は LVDS のみ表示します。 [CRT+LFP]は両方に表示します。
Panel Scaling	[Auto] [On] [Off]	デフォルト[Auto]でご使用下さい。
Panel Number	[1] [2] [3]	接続される LCD の解像度を選択します。 [1]640x480、[2]800x600、[3]1024x768 となります。 その他解像度につきましては、お問い合わせください。

PCI Express Root Port Func


項目	パラメータ	説明
PCI Express Port 1	[Auto] [Enabled] [Disabled]	PCIE ポートを以下の様に設定ができます。 [Auto] デバイスが存在する場合のみ有効 [Enabled] 有効 [Disabled] 無効 「PCI Express Port 1」を無効にした場合、 全てのポートが無効になります。
PCI Express Port 2	[Auto] [Enabled] [Disabled]	
PCI Express Port 3	[Auto] [Enabled] [Disabled]	
PCI Express Port 4	[Auto] [Enabled] [Disabled]	
PCI Express Port 5	[Auto] [Enabled] [Disabled]	
PCI Express Port 6	[Auto] [Enabled] [Disabled]	
PCI-E Compliancy Mode	[v1.0a] [v1.0]	本製品ではデフォルト[v1.0a]でご使用下さい。

3-4 BIOS 設定 : Integrated Peripherals

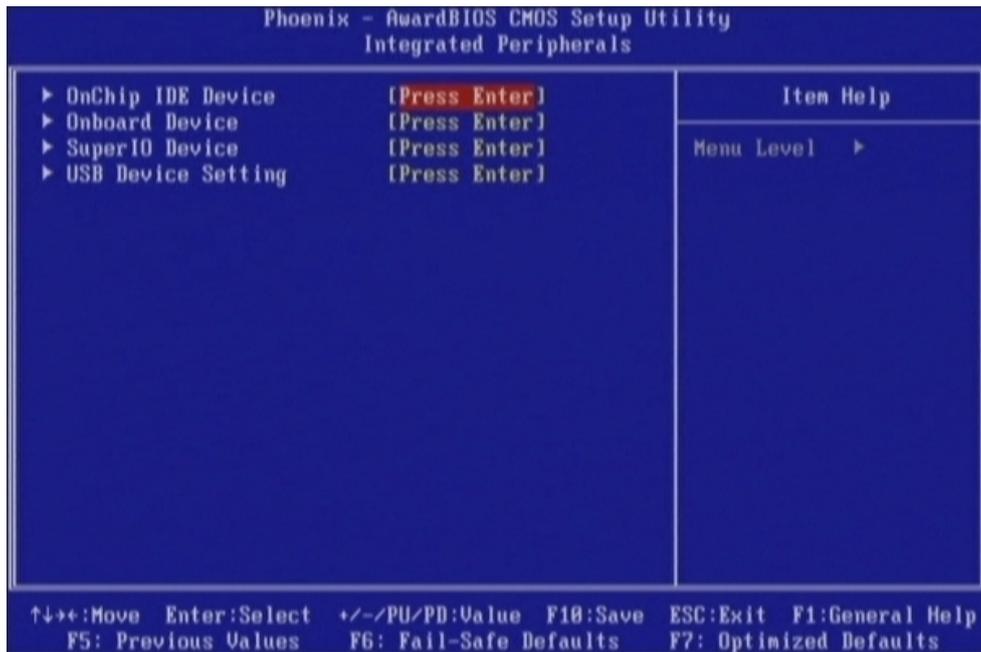

項目	パラメータ	説明
OnChip IDE Device		サブメニューとなります。次ページ参照
Onboard Device		サブメニューとなります。次ページ以降参照
SuperIO Device		サブメニューとなります。次ページ以降参照
USB Device Setting		サブメニューとなります。次ページ以降参照

3-4-1 BIOS 設定 : OnChip IDE Device

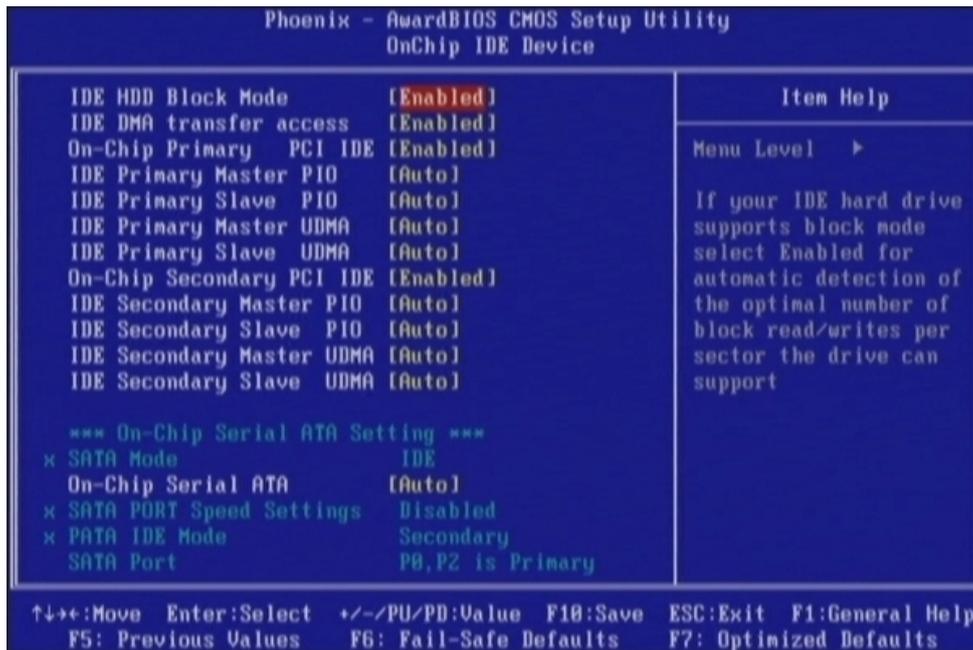

接続される IDE デバイスの設定を行うメニューです。
基本的にはデフォルトの状態でご使用いただけます。

*** On-Chip Serial ATA Setting ***

AHCI モードでご使用の場合は、[On-Chip Serial ATA]の[Auto]を[Enhance Mode]に設定し
[SATA Mode]を[AHCI]に設定して下さい。

[SATA PORT Speed Settings]はご使用になる HDD に合わせて設定して下さい。

RAID はチップセットの仕様上ご使用出来ません。

3-4-2 BIOS 設定 : Onboard Device




基本的にはデフォルトの状態でご使用いただけます。

3-4-3 BIOS 設定 : SuperIO Device



項目	パラメータ	説明
Onboard FDC Controller	[Disabled] [Enabled]	ボード上のフロッピーディスクコントローラを使用するかしないかを設定します。
Onboard Serial Port 1 Onboard Serial Port 2	[Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3] [Auto]	アドレス / 割り込みを設定します。
UART Mode Select	[IrDA] [ASKIR] [Normal]	IrDA:最大 115.2Kbps の赤外線シリアル通信が可能です。 ASKIR:最大 57.6K bps の赤外線シリアル通信が可能です。 Normal:ノーマルモードに設定します。
Onboard Parallel Port	[Disabled] [378/IRQ7] [278/IRQ5] [3BC/IRQ7]	アドレス / 割り込みを設定します。
Parallel Port Mode	[SPP] [EPP] [ECP] [ECP+EPP] [Normal]	動作モードを設定します。 [EPP]モードを選択した場合には EPP Mode Select にてモードタイプを選択します。 [ECP]モードを選択した場合には ECP Mode Use DMA にて使用 DMA を選択します。
PWRON After PWR-Fail	[Off] [On] [Former-Sts]	停電などの不具合によりシステムがシャットダウンした場合、電源が復帰した後のシステムの状態を設定します。 [Off] システムの電源を入れない。 [On] システムの電源を入れる。 [Former-Sts] 電源が切れる前の状態に自動的に復旧します。

3-4-4 BIOS 設定 : USB Device Setting

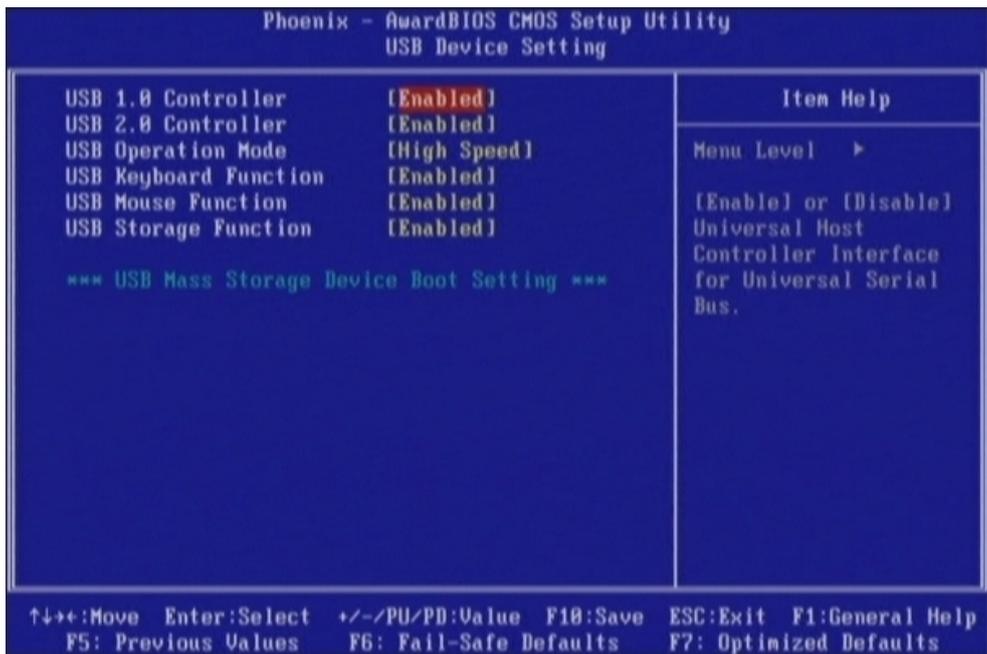

項目	パラメータ	説明
USB x.0 Controller	[Disabled] [Enabled]	ボード上の USB コントローラの設定です。 通常は[Enabled]でご使用下さい。
USB Operation Mode	[Full/Low Speed] [High Speed]	USB のモードを設定します。 通常は[High Speed](USB2.0)でご使用下さい。
USB Keyboard Support USB Mouse Support	[Disabled] [Enabled]	DOS 環境での USB キーボードの有効/無効を設定します。
USB Storage function	[Disabled] [Enabled]	DOS 環境での USB ストレージデバイスの有効/無効を設定 します。

*** USB Mass Storage Device Boot Setting ***

USB 機器からブートする際の設定項目です。

USB Storage function を[Enabled]にする事により USB 機器からのブートが可能です。


3-5 BIOS 設定 : Power Management Setup



項目	パラメータ	説明
ACPI Function	[Enabled] [Disabled]	ACPI 機能の選択を行います。 通常時は[Enabled]を選択してください。
ACPI Suspend Type	[S1(POS)] [S3(STR)] [S1&S3]	ACPI サスペンド方法の選択をします。 [S1(POS)]は電源 ON サスペンド [S3(STR)]は RAM へのサスペンド [S1&S3]は両サスペンド
Run VGABIOS if S3 Resume	[Auto] [Yes] [No]	ACPI Suspend Type で S3 を選択した場合の VGA BIOS のレジュームを選択します。
Power Management	[User Define] [Min Saving] [Max Saving]	パワーマネージメントの方法を設定します。
Video Off Method	[Blank Screen] [V/H SYNC+Blank] [DPMS]	ビデオ OFF 方式を選択します。 [Blank Screen] VRAM にブランクが書込まれます。 [V/H SYNC+Blank] 同期信号 OFF + VRAM にブランクが書込まれます。 [DPMS] DPMS 機能を使用したビデオ電源管理を行います。
Video Off In Suspend	[No] [Yes]	サスペンド時のモニタ OFF を設定します。
Suspend Type	[Stop Grant] [PwrOn Suspend]	サスペンド方式を設定します。
Suspend Mode	[Disabled] [1Min]etc	選択した設定時間以上、操作が行われない場合にサスペンドモードになります。


項目	パラメータ	説明
HDD Power Down	[Disabled] [1Min]etc	選択した設定時間以上、操作が行われない場合に HDD が OFF モードになります。
Soft-Off by PWR-BTTN	[Instant-Off] [Delay 4 Sec.]	MISC コネクタの Power-Switch の動作を選択します。 [Instant-Off] Switch ON で即時電源 OFF [Delay 4 Sec.] 4 秒以上 Switch ON で電源 OFF
CPU THRM-Throttling	[75.0%] [50.0%] [25.0%]	CPU の発熱等が原因でスローダウンを行なう際のスロットリング値を指定します。
Resume by Alarm	[Disabled] [Enabled]	[Date(of Month) Alarm][Time(hh:mm:ss) Alarm]で設定した日時でサスペンドモードから起動します。

3-6 BIOS 設定 : PnP/PCI Configurations

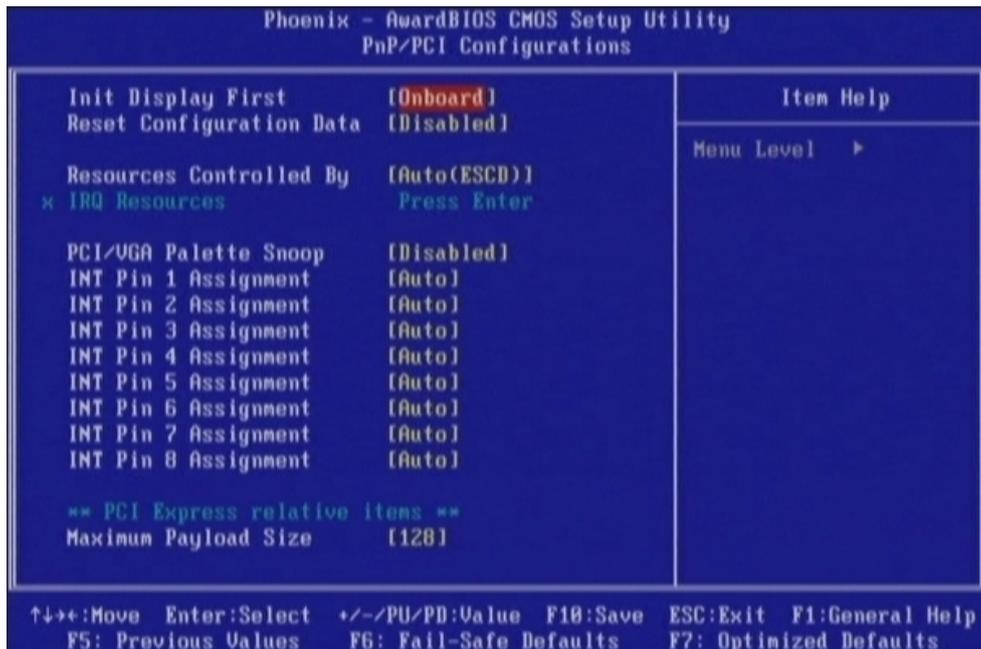

項目	パラメータ	説明
Init Display First	[PCI Slot] [Onboard]	VGA の優先順位を設定します。 グラフィックボードをご使用の際は[PCI Slot]に設定して下さい。
Reset Configuration Data	[Disabled] [Enabled]	CMOS RAM に記録されている Plug & Play に関する情報を、次回起動した際にリセットするかどうかを設定します。
Resources Controlled By	[Auto(ESCD)] [Manual]	[Manual]に設定すると IRQ Resources が有効になり、この項目内で使用禁止にしたい IRQ を指定する事ができます。
PCI/VGA Palette Snoop	[Disabled] [Enabled]	VGA パレットレジスタの Snoop 機能を選択します。キャプチャカード等の条件によりますが、通常は[Disabled]にしてください。
INT Pin 1~8 Assignment	[Auto] [3]etc	PCI BUS の割り込みを手動で設定する項目です。 通常は[Auto]にしてください。
Maximum Payload Size	[128] [256]etc	デフォルト[128]でご使用下さい。

3-7 BIOS 設定 : PC Health Status

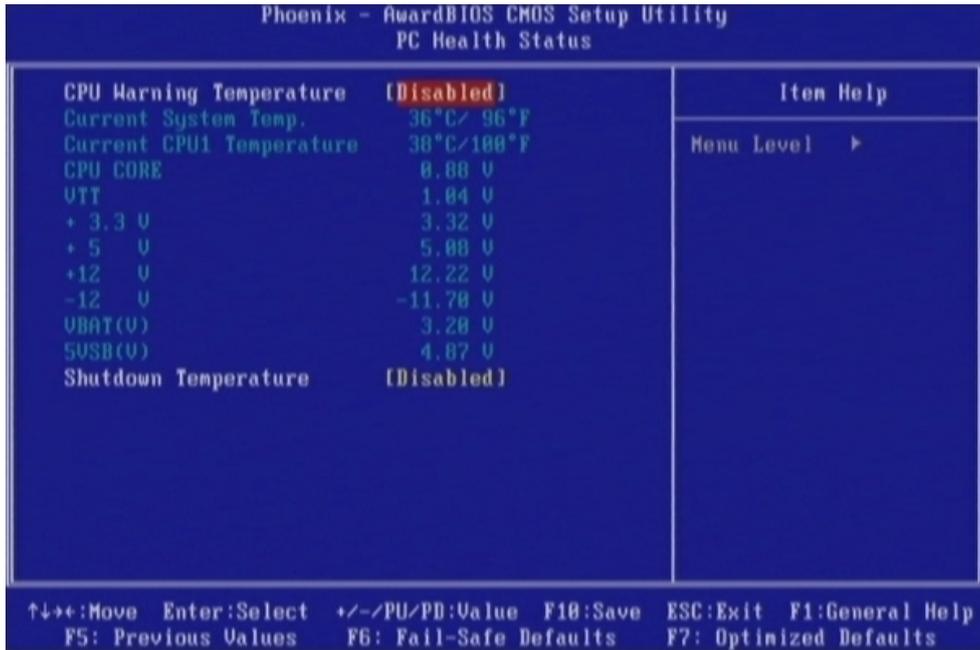

項目	パラメータ	説明
CPU Warning Temperature	[Disabled] [50°C/122°F] [53°C/127°F] [56°C/133°F] [60°C/140°F] [63°C/145°F] [66°C/151°F] [70°C/158°F]	CPU 温度の警告値を設定します。
Shutdown Temperature	[Disabled] [60°C/140°F] [65°C/149°F] [70°C/158°F] [75°C/167°F]	設定した温度に達すると電源を落とします。