CF-IDE ADAPTER G

CompactFlash ADAPTER for IDE

Rev.1.00　2009/01/05

MIS CF-IDE ADAPTER G は、CompactFlashCard（Type I）を 40Pin の IDE インターフェースに変換する接続用アクセサリです。
CPU カードに標準で搭載されている IDE コネクタに接続して使用することができます。

- CompactFlash Type I 専用（CF 型 I/O カード･CF 型 PHS カード等は非対応）
- CompactFlash 電源 ： +5V±10% , 100mA
- True IDE 接続（Hot Plug 非対応）
- Master/Slave 設定可
- 動作電源電圧 ： +5V±5%（電源コネクタより供給）
- 動作温度範囲 ： 0～+60℃ 但し、結露せぬこと。
- カード寸法 ： 80.0mm x 65.0mm

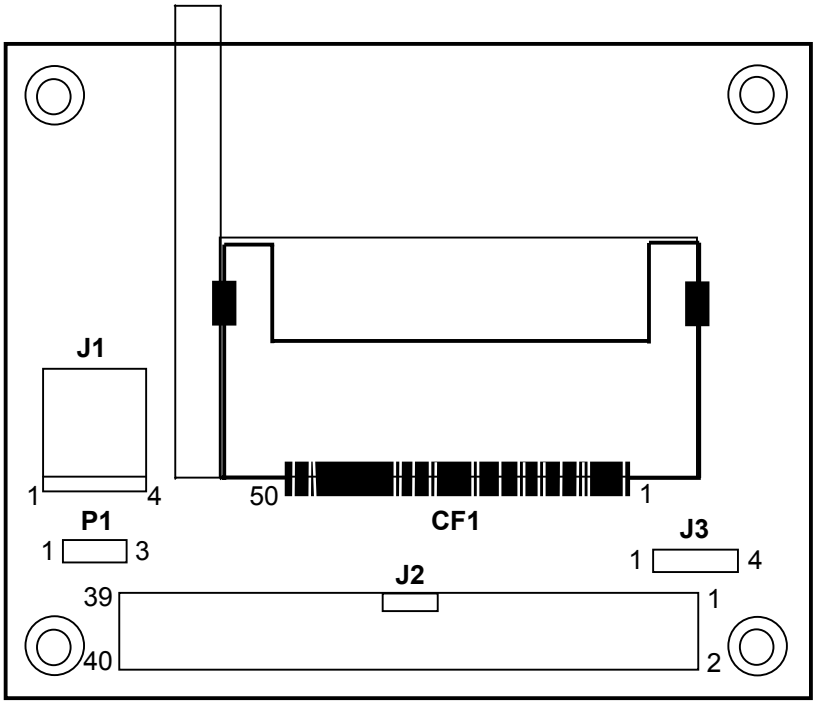

CF1: Compact Flash ソケット

J1 ： 電源コネクタ
J2 ： IDE コネクタ
J3 ： PWR/ACT LED コネクタ
　　1(A)-2(C) PWR LED
　　3(A)-4(C) ACT LED

P1 ： Master/Slave 設定ピン
　　1-2 Master
　　2-3 Slave

寸法図

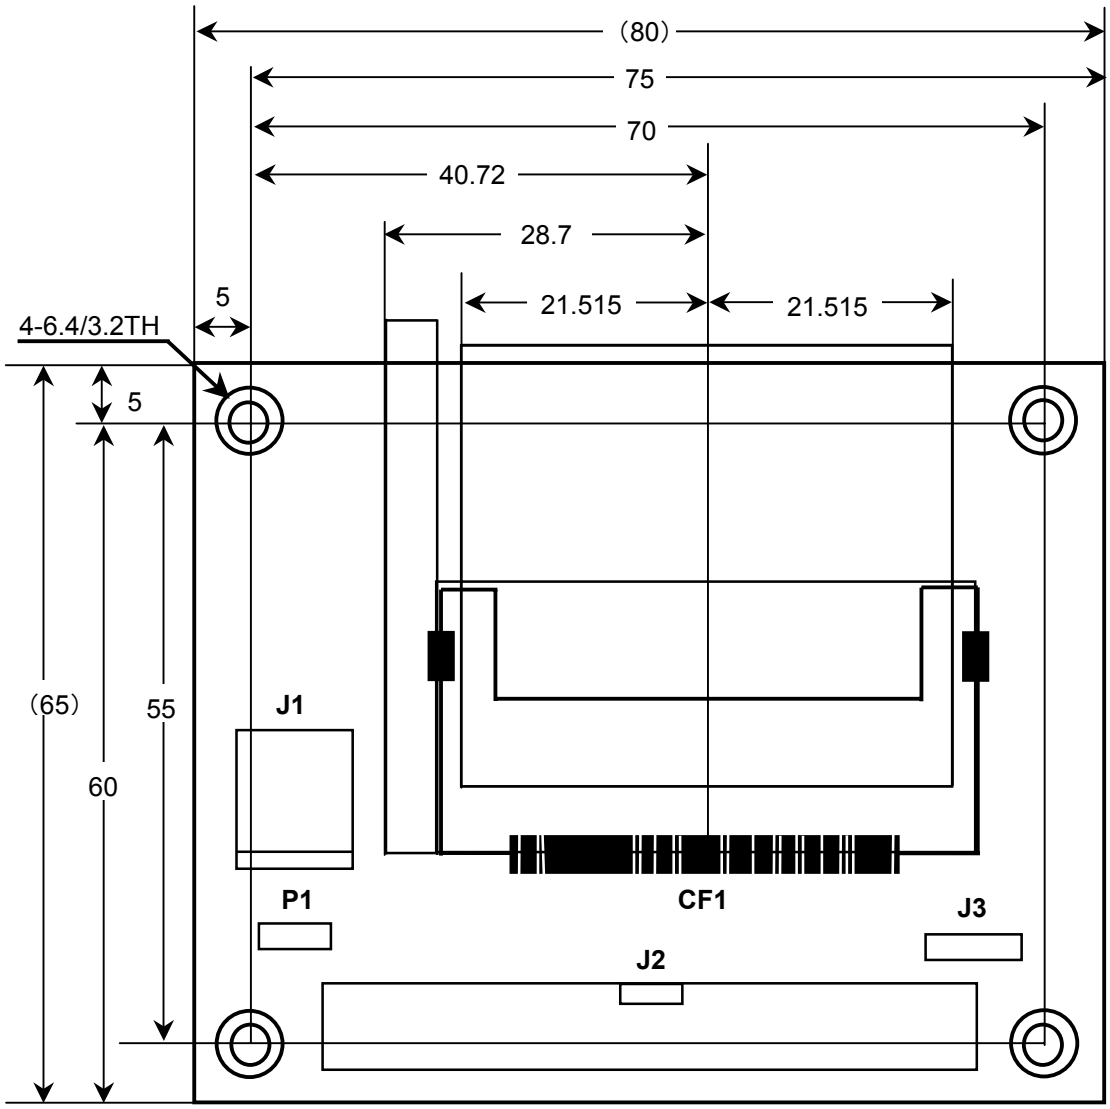

(mm)

山下システムズ株式会社
http://www.misnet.co.jp
info@misnet.co.jp